


リング O-RING
AS568-012
(三菱電線工業)
(MITSUBISHI CABLE INDUSTRIES,LTD.)

仕様 SPECIFICATIONS	
ピストンストローク PISTON STROKE	7.2 mm
ツメストローク(直接で) JAW STROKE (IN DIA)	2.5 mm
最大把握力 MAX GRIPPING FORCE	11.6 kN(1183kgf) [エッジ 0.7MPa ATR PRESS (7.1kgf/cm ²)]
最高回転数 (標準アルミジョウ) MAX SPEED (STD ALUMINUM JAWS)	4000 min ⁻¹
重量(標準ソフトジョウ付) MASS(WITH STD SOFT JAWS)	6.3 kg
慣性モーメント	0.024 kg·m ²
繰り返し精度 (Pタイプ標準) REPEATABILITY (P TYPE STD)	0.0025 mm
" (EPタイプ) (EP TYPE)	0.0013 mm
" (EP1タイプ) (EP1 TYPE)	0.0010 mm

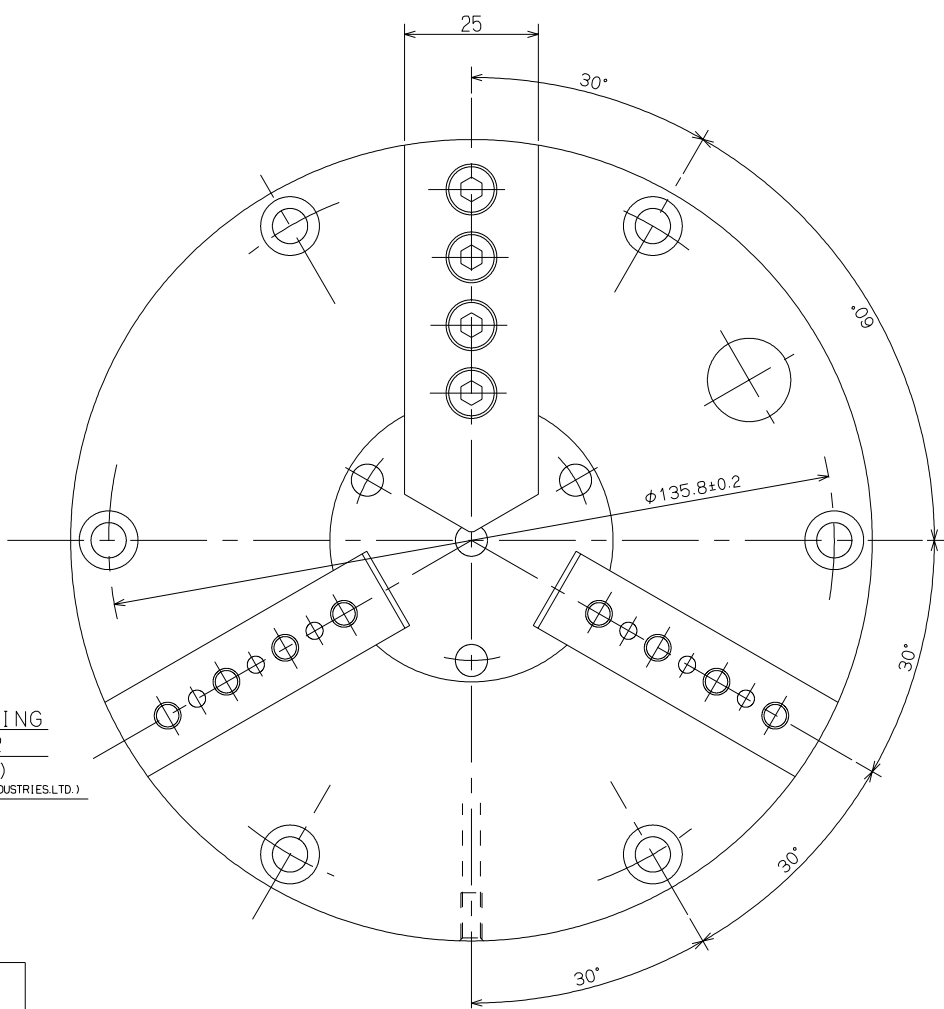

図面来歴	尺度	形式	KPC63C100	重量	kg
部長 課長 係長 主任 設計 CAD	1:1	名称	超精密エアチャック 6		
株式会社 北川鉄工所	三角法	名称	KPC63C100 ガイケイ		
作成年月日	図面番号	61P 32 1929			