


1) 把握範囲 $\phi 18 \sim \phi 180$
 2) ジョーの成形範囲
 下図のハッチング部分は成形禁止

仕 様		
プランジャストローク	16	mm
ジョーストローク(直径で)	7.4	mm
許容最大入力	34 (3467 kgf)	kN
最大静的把握力	84 (8565 kgf)	kN
許容最高回転速度	4500	min ⁻¹
質量	23.2	kg
慣性モーメント	0.173	kg・m ²
最高回転時の動的把握力	28 (2855 kgf)	kN
使用シリンダ	S1552	
許容最大油圧力	2.6 (26.5 kgf/cm ²)	MPa

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合

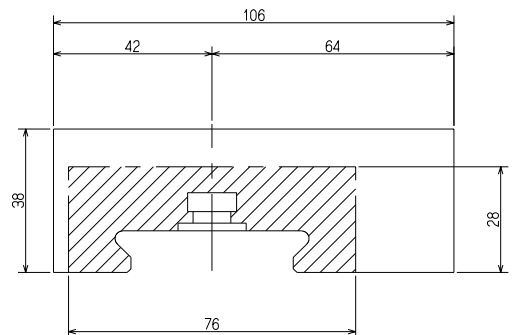

図面来歴					尺 度	形式	QB308	重量	kg
部長	課長	係長	主任	設計	CAD	1:1	名称	パワーチャック 8	
					三角法		名称	QB308 ガイケイ	
株式会社 北川鉄工所					作成年月日	図面番号	61P 25 5845 0		