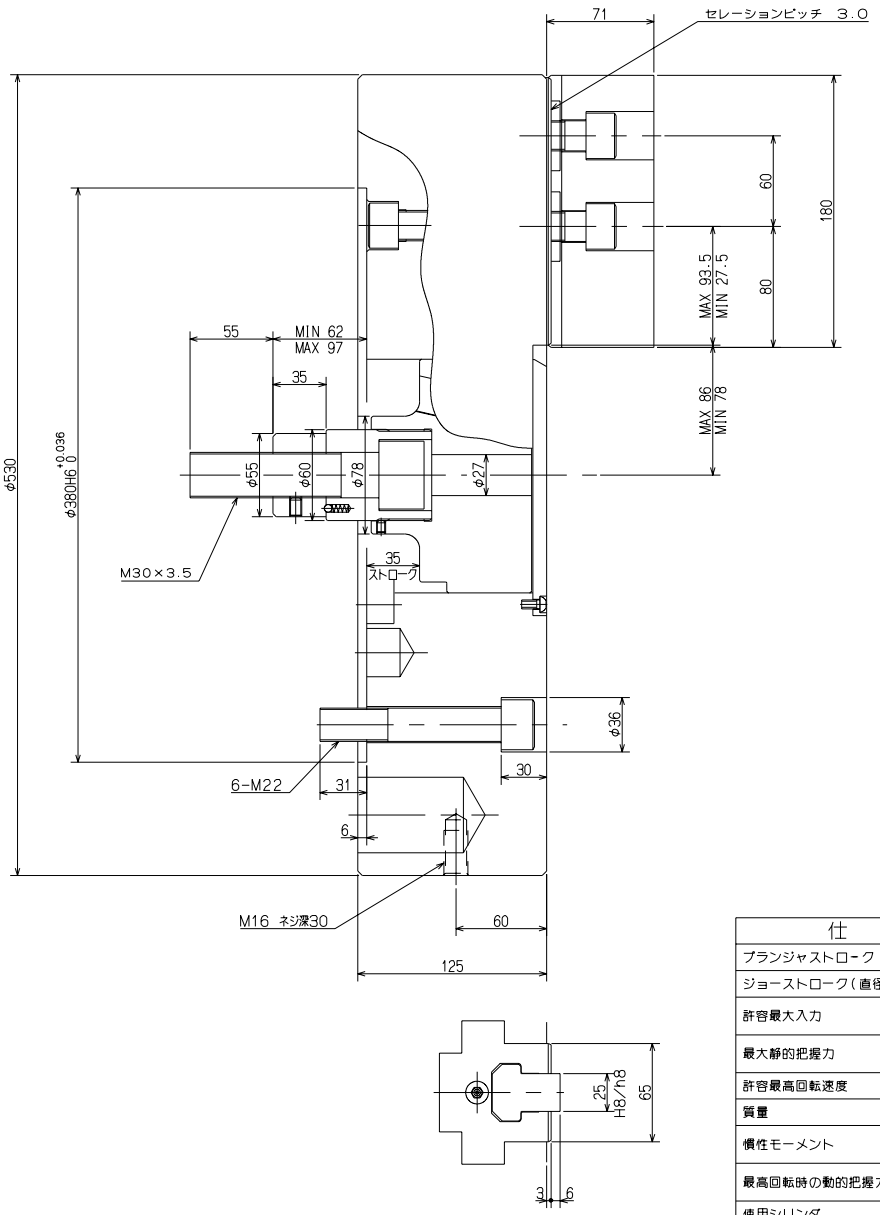

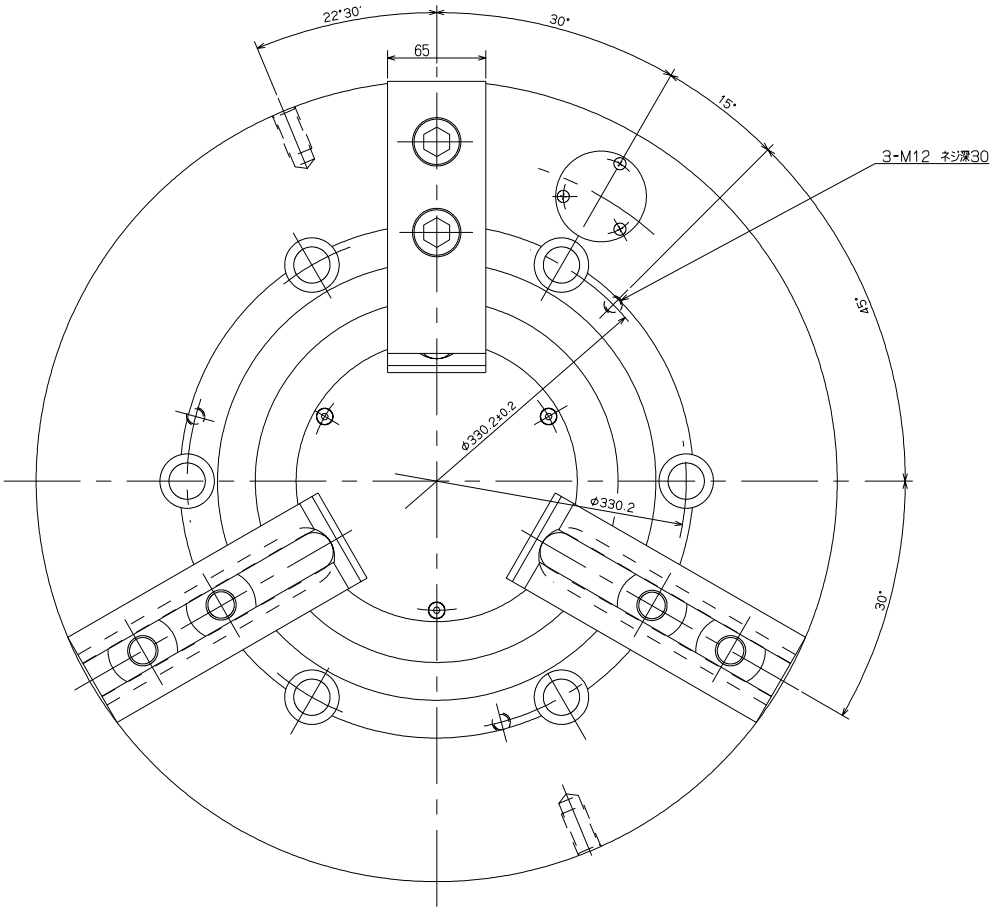

仕　様	
プランジャストローク	35 mm
ジョーストローク(直径で)	16 mm
許容最大入力	82 kN (8362 kgf)
最大静的把握力	273 kN (27838 kgf)
許容最高回転速度	1940 min^{-1}
質量	180 kg
慣性モーメント	4.80 $kg \cdot m^2$
最高回転時の動的把握力	91 kN (9279 kgf)
使用シリンダ	Y2035R
許容最大油圧力	3.2 MPa (32.6 kgf/cm^2)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把握力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1／2での実測値を示す

図面来歴				尺度	形式	N-21	重量 kg
				2:5	名称	パワーチャック 21	
部長 課長	係長 主任	設計 CAD				N-21 ガイケイ	
				三角法			
株式会社 北川鉄工所		作成年月日			図面番号	61P 21 6408 3	